



S.P.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique

23 Derniers résultats au 14/10/2019

Page 1/2

### 2/8 Gravillons concassés calcaire lavé

**BENOR**

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Pétrographie :** Calcaire

#### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

8

PTV 411

2/8 Cb 1.f1.5 NG Gravillon conc.calc.lavé (19/01/2015)

	0.063	d/2 1	d 2	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	FI
V.S.S.	1.0	5	20	55	99	100	100	25.00
V.S.I.	0.0	0	0	20	85	98	100	0.00

#### Partie informative

Résultats de production

du 19/04/19 au 08/10/19

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	FI
Maximum	0.3	2	12	48	98	100	100	20.71
Xf-1.44xEcart-types	0.3	2	10	43	99	100	100	
Moyenne Xf	0.1	1	6	33	93	100	100	17.90
Xf-1.44xEcart-types	0.0	0	2	22	87	100	100	
Minimum	0.0	0	2	22	85	100	100	15.45
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	10
Dernière valeur	0.0	0	5	26	87	100	100	17.79

411-BENOR-156

EN 12620: 2/8 GC85/20  
EN 13242: 2/8 GC80/20 GTc20/17.5  
EN 13043: 2/8 GC85/20 G20/17.5

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.70 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.64 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.78 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.74 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.66 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.80 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.49 % (LI : 0.3% - LS : 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45



S.P.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique

23 Derniers résultats au 14/10/2019


Page 2/2

### 2/8 Gravillons concassés calcaire lavé

BENOR

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Pétrographie :** Calcaire

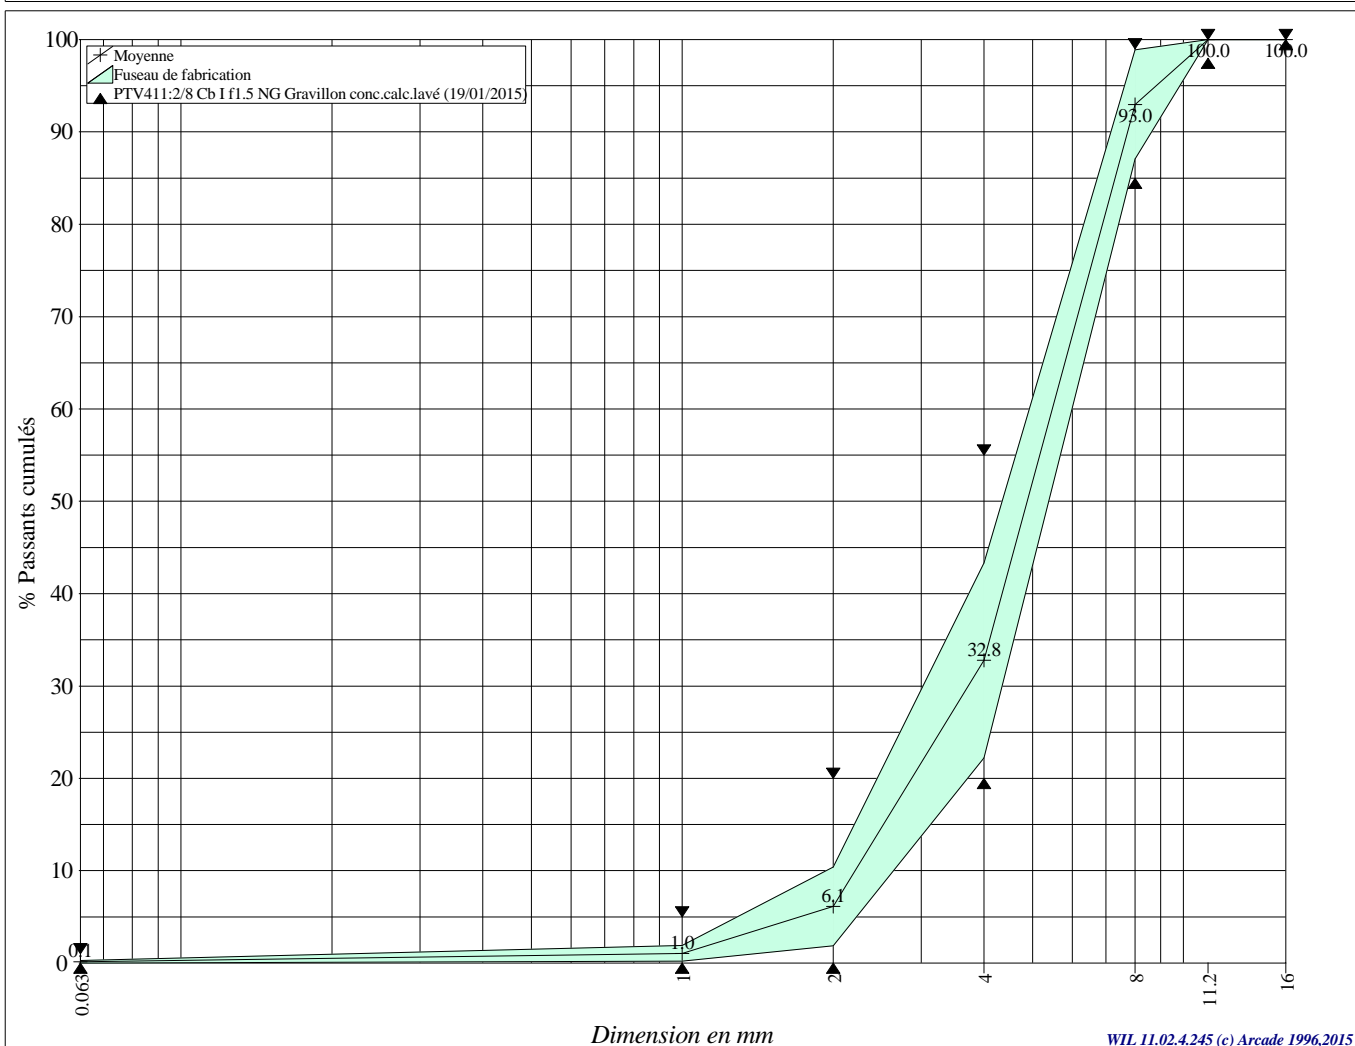

411-BENOR-156

EN 12620: 2/8 GC85/20  
EN 13242: 2/8 GC80/20 GTc20/17.5  
EN 13043: 2/8 GC85/20 G20/17.5

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Masse volumique réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.70 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.64 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.78 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse volumique Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.74 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.66 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.80 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.49 % (LI : 0.3% - LS : 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45