



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 22/05/2023

Page 1/2

31.5/56 Conc. calc.



Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé secondaire

Validité : du 22/05/23 au 22/11/23

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

31.5

56

PTV 411

32/56 (14/06/2022)

	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI
V.S.S.	1.5	5	20	100	100	100	35.00
V.S.I.	0.0	0	0	85	98	100	

Partie informative

Résultats de production

du 06/04/09 au 22/03/23

	0.063	16	31.5	56	80	112	FI
Maximum	0.8	2	20	100	100	100	13.49
Xf-1.44xEcart-types	0.6	1	16	100	100	100	14.07
Moyenne Xf	0.3	1	9	94	100	100	9.07
Xf-1.44xEcart-types	0.0	0	2	87	100	100	4.07
Minimum	0.0	0	3	87	100	100	3.04
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	13
Dernière valeur	0.0	0	6	89	100	100	3.04

EN 12620: 32/56 GC80/20

EN 13242: 32/56 GC80-20

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.69 Mg / m³ (LI : 2.64 Mg / m³ - LS : 2.78 Mg / m³)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.74 Mg / m³ (LI : 2.66 Mg / m³ - LS : 2.80 Mg / m³)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.62 % (LI : 0.3% - LS : 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 22/05/2023

Page 2/2


31.5/56 Conc. calc.



Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé secondaire

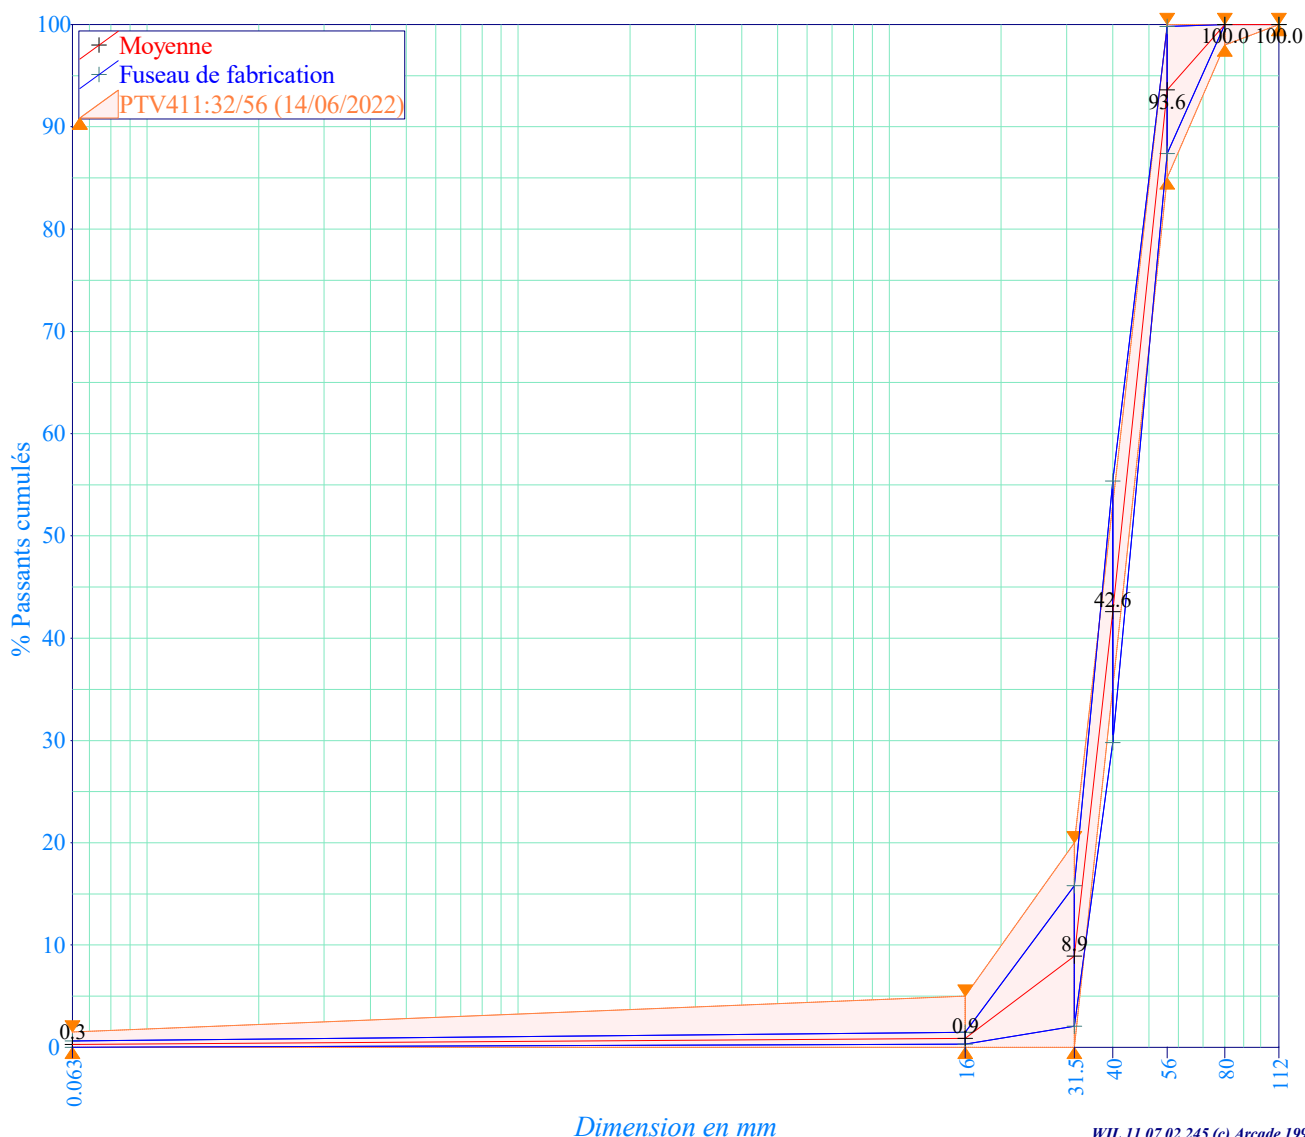

WIL 11.07.02.245 (c) Arcade 1996,2023

EN 12620: 32/56 GC80/20
EN 13242: 32/56 GC80-20

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.69 Mg / m³ (LI : 2.64 Mg / m³ - LS : 2.78 Mg / m³)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.74 Mg / m³ (LI : 2.66 Mg / m³ - LS : 2.80 Mg / m³)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.62 % (LI : 0.3% - LS : 0.9%)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45